

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ САЛОННОГО ФИЛЬТРА

Артикул: BIG FILTER GB-9971, GB-9971/C, GB-9971/CA, GB-9971PRO

Применяемость: HYUNDAI Solaris I (2011-2017); KIA Rio III (2011-2017)

1. Когда менять салонный фильтр?

Регулярная замена салонного фильтра — это залог вашего комфорта и здоровья. **BIG FILTER** рекомендует проводить замену **не реже одного раза в год или каждые 15 000 км пробега**.

Обратите внимание на эти признаки — они говорят о том, что фильтр пора менять срочно:

- **Снижение интенсивности потока воздуха** из дефлекторов, даже на максимальной скорости вентилятора.
- **Неприятный, затхлый запах** в салоне, который появляется при включении печки или кондиционера.
- **Быстрое запотевание стёкол** в дождливую или влажную погоду.
- **Визуальные загрязнения** — вы можете увидеть пыль, листья и мусор, если извлечь фильтр для осмотра.

Важно: Забитый фильтр не только пропускает вредные вещества в салон, но и создает повышенную нагрузку на вентилятор, что может привести к его поломке.

2. Что потребуется для замены?

Перед началом работы подготовьте:

1. **Новый салонный фильтр BIG FILTER GB-9971, GB-9971/C, GB-9971/CA, GB-9971PRO.**
2. **Фонарик**, чтобы лучше видеть место установки.
3. **Пылесос или влажную салфетку**, чтобы очистить посадочное место от мусора.

3. Пошаговая инструкция по замене

- **ШАГ 1. Найдите расположение фильтра.**
Салонный фильтр находится за бардачком (перчаточным ящиком), со стороны переднего пассажира.



1. Где находится фильтр в вашем автомобиле.

- **ШАГ 2. Обеспечьте доступ к фильтру.**

Освободите бардачок от вещей. Снимите его, открутив крепления.



2. Снимаем бардачок, чтобы открыть доступ к крышке фильтра.

- ШАГ 3. Извлеките старый фильтр.


Отстегните защелки, удерживающие крышку фильтра. Извлеките старый фильтр.



3. Отстегиваем защелки крышки корпуса фильтра.



4. Извлекаем салонный фильтр из корпуса.

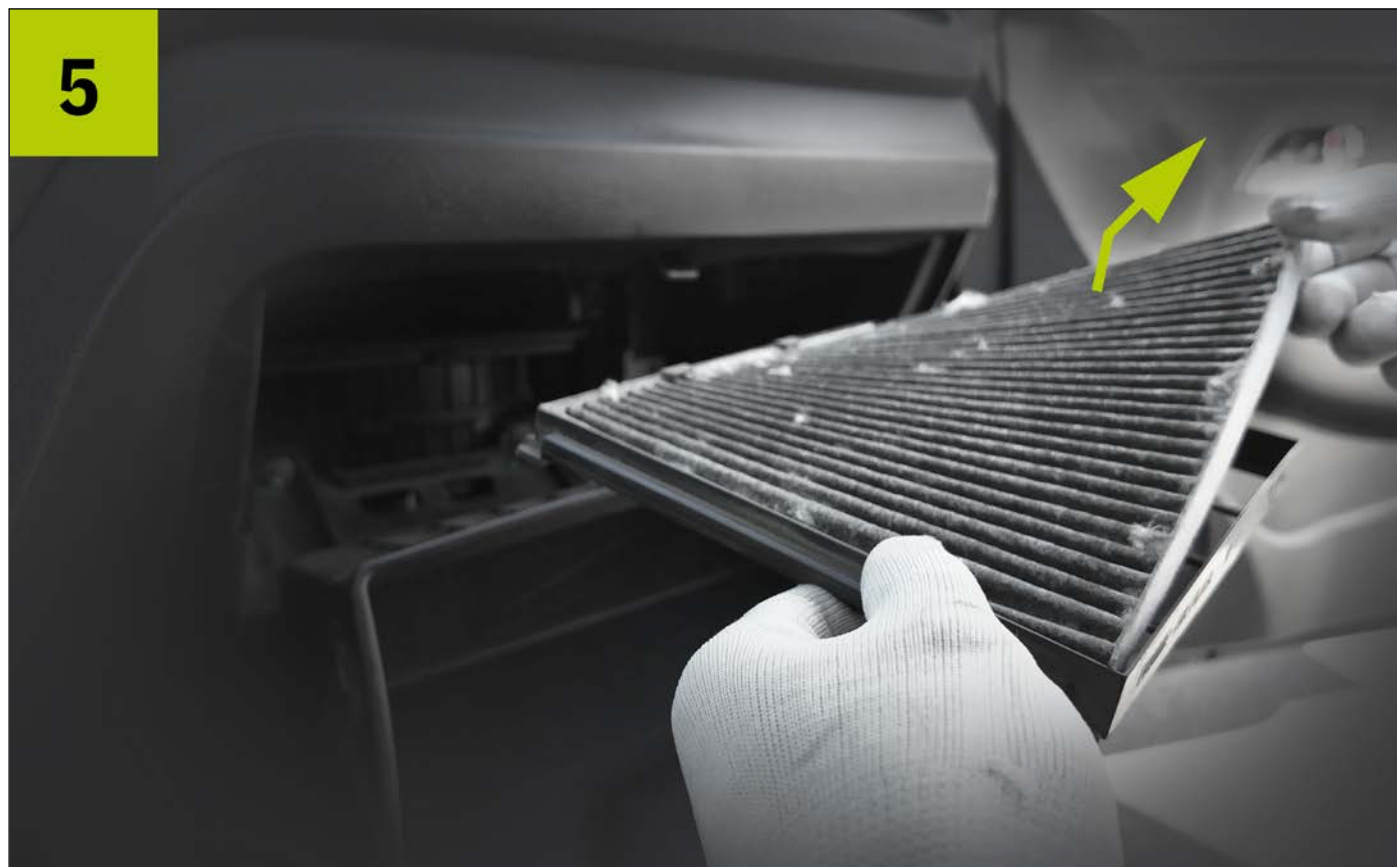

5. Извлекаем салонный фильтр из рамки.

- **ШАГ 4. Подготовьте место к установке нового фильтра.**

Удалите пыль, листья и другой мусор из гнезда, где стоял фильтр. Для этого удобно использовать пылесос или влажную ткань. Это предотвратит быстрое загрязнение нового фильтра.

- **ШАГ 5. Установите новый фильтр BIG FILTER.**

Возьмите новый фильтр. На маркировке есть стрелка, указывающая направление потока воздуха.

Правильно сориентируйте фильтр: стрелка должна указывать **в сторону салона** (по направлению движения воздуха).

Аккуратно вставьте фильтр в рамку салонного фильтра.



6. Устанавливаем новый салонный фильтр в рамку. Обратите внимание на стрелку направления потока воздуха!

- **ШАГ 6. Завершающий этап.**

Установите фильтр обратно в корпус.

Закройте крышку фильтра и зафиксируйте ее защелками.

Установите обратно бардачок.

4. Проверка и рекомендации

- **Проверьте работу системы:** Включите вентилятор на полную мощность и убедитесь, что воздух поступает в салон с хорошим напором, а посторонние запахи исчезли.
- **Утилизация:** Старый фильтр утилизируйте вместе с обычным бытовым мусором.

Наслаждайтесь чистым воздухом с BIG FILTER!